

Chi u s á ng c ô ng tr ã ng. è n Led c ô ng tr ã ng. di chuy ã n. D ù ng
pin. è n Led H à n Qu ả c









Construction work lighting Battery type A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất: Mazx 200W(AC) / 170W(battery)
- Điện áp: AC 220V / DC24V(battery mode)
- Cường độ sáng: 1,160(lux)
- Chỉ số hoàn màu: 80RA
- Nhiệt độ màu: 5,300K
- Lớp chống thấm: IP64
- Trọng lượng: 25Kg
- Hệ số công suất: 0.9 PF
- Nhiệt độ làm việc: -40 ~45

STELLON

170w cylindrical LED lighting
5m ambient brightness 105lux
(Upper 2m 281lux)

Mobility (Wheel mount)

Portability (Lithium battery mount)

Scalability (Up to 10 connections)

Lighting for
construction work
Type A 170W



※This product is a picture to help you understand
the exact form of the product
please check the dimensions of the product.

- TYPE A :Opacity / Wheel (○)
- TYPE B :Transparency / Wheel (X)


LED 170W cylindrical lighting suitable for indoor construction work lighting

■ Product Features


01. Indoor work lighting

- Reduced glare (Opaque cover)
- 5m Brightness around 100lux
- Upper ceiling 281lux

● 400Lx ● :100Lx

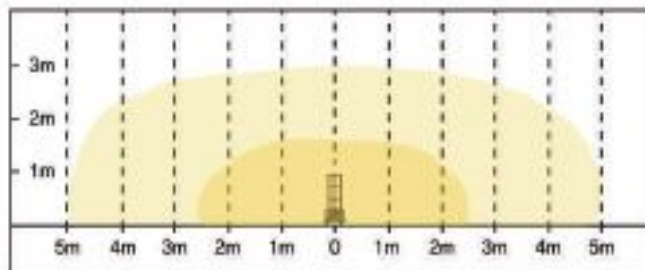

02. Connectable

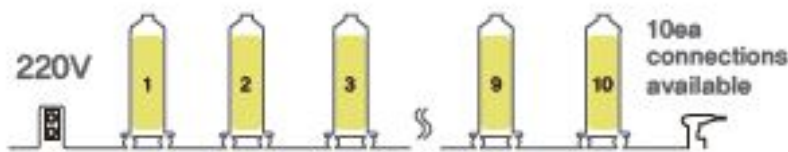

- 220V Connecting products to outlet
- Up to 10 connections


03. Portability

- With lithium battery
- Cable length 10m when using outlet
- Handle & wheel




04. Able to separate

- Removable top and bottom of product

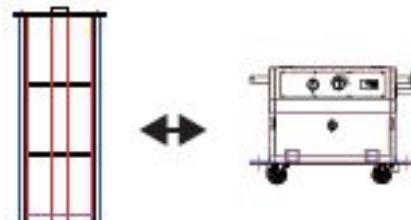

product composition

[Construction Lighting 1ea]

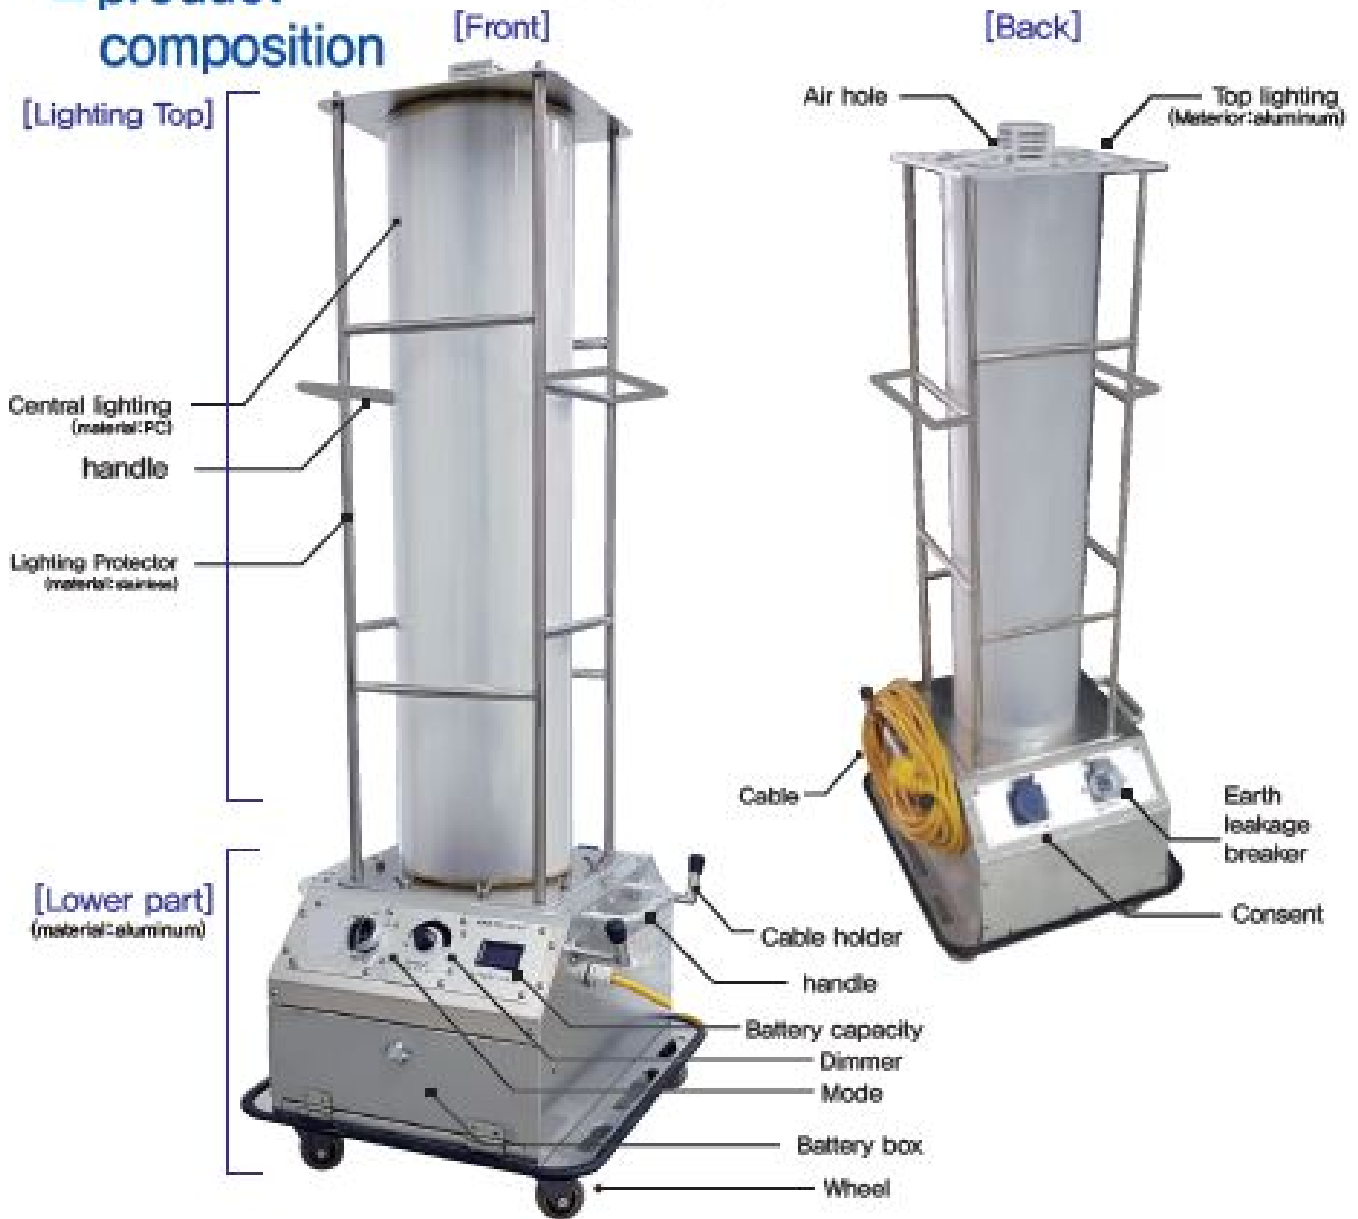

[battery 1ea]



[battery charger 1ea]



[battery bag 1ea]



□ . K th p có dây/không dây Các s nph mt ng t tr c ây có các s nph m lo i lo i DC (pin) riêng bi t.

S nph mc a chúng tôi là lo i có th th ê m pin vào s nph m lo i AC

Linh ho t i phó v ình ng thay i trong l ình v c này.

(V í d):

Sau khi mua s nph m b nch c nk tn i nó v i i n n ng s d ng.

N u b n c ns d ng nó trong tr ãng h p không có i n,

B n có th mua m t b pin chuy ên d ng và s d ng pin trong 8 gi m i ng à

□ . Pin dung l ìng l : B pin lithium-ion 860W.

B ãng cách i u ch ãnh sáng (m), b n có th s d ng 8 gi m i ng ày.

(B n có th t ãng ho c gi m th i gian s d ng b ãng cách s d ng nút xoay ch ãnh sáng.)

□ . T ính c ãng, l ìu tr

Ph ãn chi u sáng ph í a tr ên và ph ãn th ân d i c tá ch ra hu ãn ti u ãn cho ãi t c di chuy ãn ãng dài.

□ . Lo i A có chi u sáng cao h ãn và có b ánh xe.

Lo i B có ph ãn ch ân c ãnh, không có b ánh xe và các th ãng s k thu t i n v ãnh nhau.

